UL CAB PC 403018 G

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 403018 G

Product nr : 8143350

Description : UL Cabinet, PC

Remarks : Latches on the long side, smooth

EAN : 6418074011398

El. number :

- Denmark : 8212034138

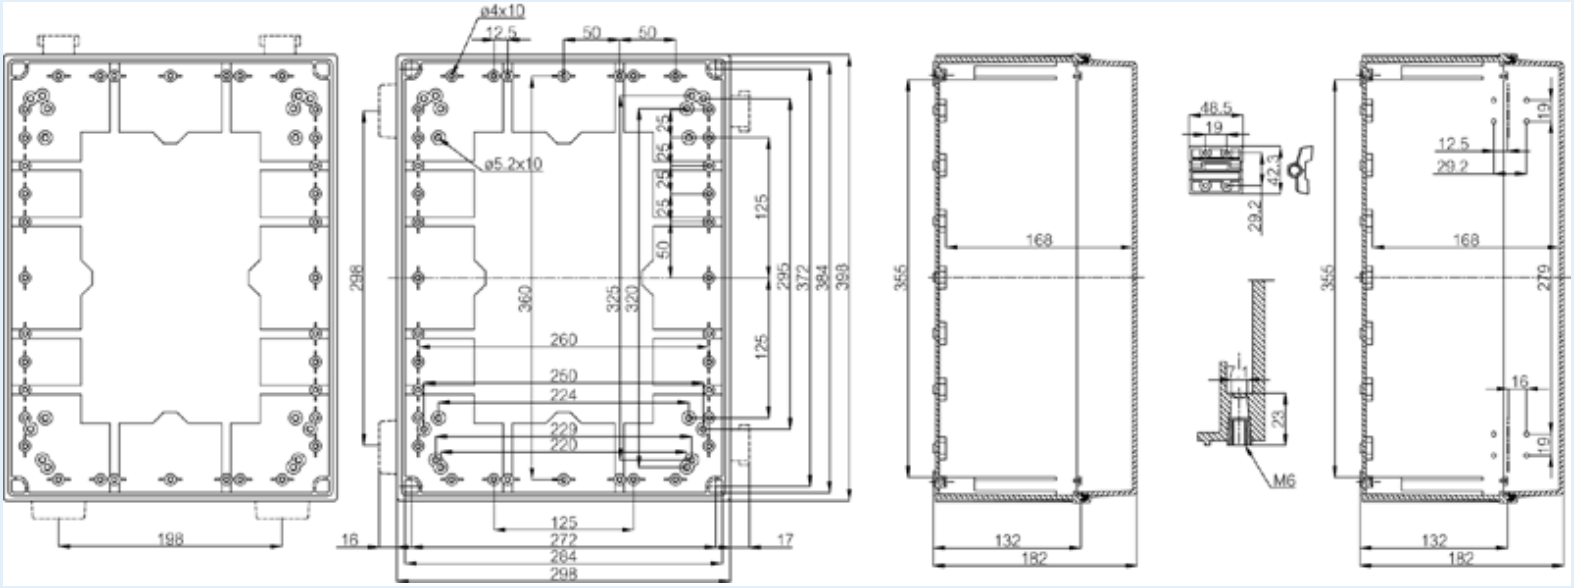

Dimensions :	**Height**	**Width**	**Depth**
mm :	400	300	180
inch :	15.75	11.81	7.09

Materials :

Material :	Polycarbonate
Base colour :	RAL_7035
Cover colour :	RAL 7035 -light grey
Gasket material :	Polyurethane

Temperatures :

Temperature °C (continuous) :	-40 … 80
Temperature °F (continuous) :	-40 … 175

Ratings :

Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Impact Resistance (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Totally insulated
Halogen free (DIN/VDE 0472, Part 815) :	Yes
UV resistance :	UL 746C
Flammability Rating :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

Certificates :

Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance

© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed:)